



Area Data

Paraguay



Soluciones de Racks para ambientes TI




Rack TI - 19"

Premium

CARACTERÍSTICAS

- Techo en Acero laminado cerado o con aberturas con cepillos.
- Laterales en Acero de 1 mm pintado en poliester de alta resistencia.
- Base en acero laminado de 1.5 mm preparada para cableado en la parte frontal y trasera.
- Tapa inferior lisa, tripartita o con entradas para cableado.
- Bodegas fijas de 19" en acero laminado de 2mm para 50 ó 100 Kg.
- Organizadores de cableado verticales y horizontales.
- Puertas con microperforado hexagonal reversibles con apertura de hasta 180 grados. Puertas trasera bipartitas.
- Cerradura escamoteable con 2 puntos de contacto.
- Soporte para colocación de PDUs en acero de 1.5 mm

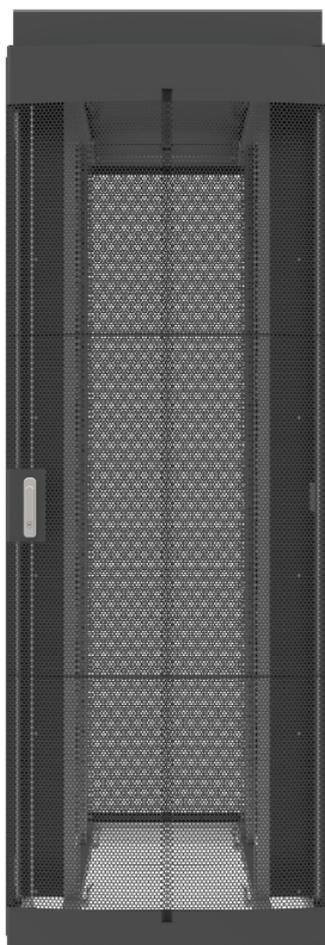

Características Especiales

Cuerpo de Acero y estructura interna de aluminio asegura belleza y ligereza al rack, facilitando su manipulación y transporte, además de permitir una mayor versatilidad de montajes a través de las ranuras de los perfiles de aluminio. En comparación con una estantería de acero similar, la Premium es, en promedio, un 36 % más ligera, lo que la hace ideal para su uso en losas y suelos con una alta concentración de estanterías.

El marco contiene 4 patas niveladoras.


Compuesto por 4 perfiles verticales de aluminio extrusionado, 4 perfiles horizontales (2 delanteros y 2 traseros) y 4 perfiles de profundidad (2 superiores y 2 inferiores), conectados por un exclusivo sistema de ángulos de acero galvanizado y cortado con láser de 6 pulgadas de 0,35 mm de espesor. , asegurando la continuidad eléctrica completa

Totalmente desmontable para permitir que los componentes pasen a través de puertas y aberturas estrechas.



Rack TI - 19"

Premium

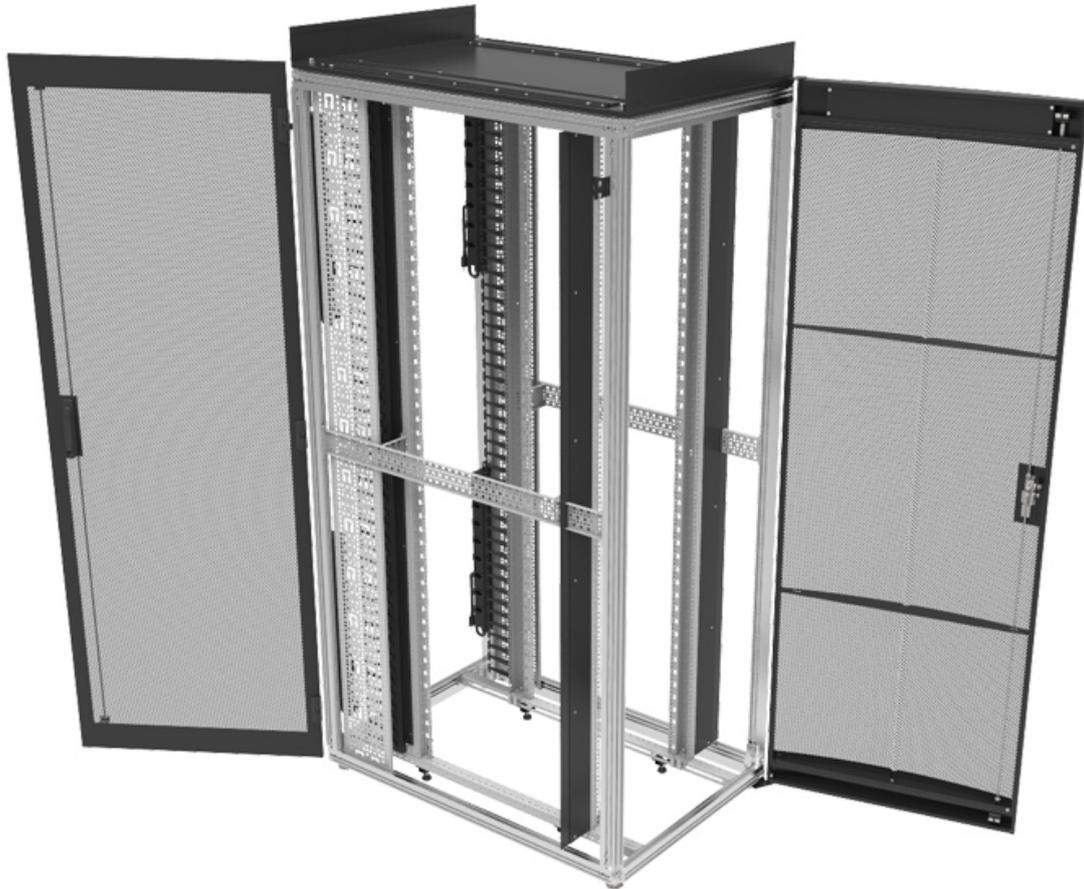

Accesorios



Techo con escobillas



Base con ruedas




Estante deslizable




Organizador horizontal



Ventilación horizontal



Frente ciego

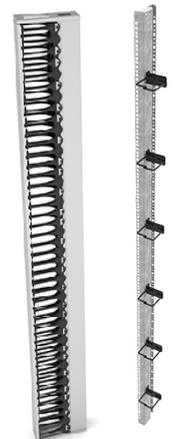

Organizador Vertical

Rack TI - 19"

Premium

1U = 44,45mm

Dimensiones de acuerdo a
IEC 60297

Us	mm
46	2223
45	2179
44	2100
42	2045
41	2000
37	1823
32	1600
28	1423
23	1200



Carga Estática:
1.000 Kg

Ral7035



Ral9011



P 600/800/900
1000/1100/1200

L 600/700/800

Rack TI - 19"

Abierto

CARACTERÍSTICAS

- Perfil estructura de 19" en acero de 1.5 mm
- Amplio espacio para almacenaje de cableado en ductos.
- 100 cables Cat 6 por ducto en acero
- 174 cables Cat 5e por ducto en acero
- 230 cables Cat 6 en ductos con "Fingers"
- 380 cables Cat 5e en ductos con "Fingers"
- Amplios recortes de ductos para pasaje de cables a racks contiguos.
- Ducto superior en acero de 1 mm para pasaje de cables entre Racks acoplados.
- Recorte en los ductos para fijación de cinta velcro para el amarrado de cables.
- Puertas bipartitas reversibles en ductos laterales
- Capacidad de carga: 300 Kg
- Base inferior en acero de 2 mm
- Acorde a las normas IEC 297-3 y EIA 310-D


DIMENSIONES

Altura: hasta 46U
Frente: 800 mm
Profundidad: 446 mm

Ral9011



Ral7035

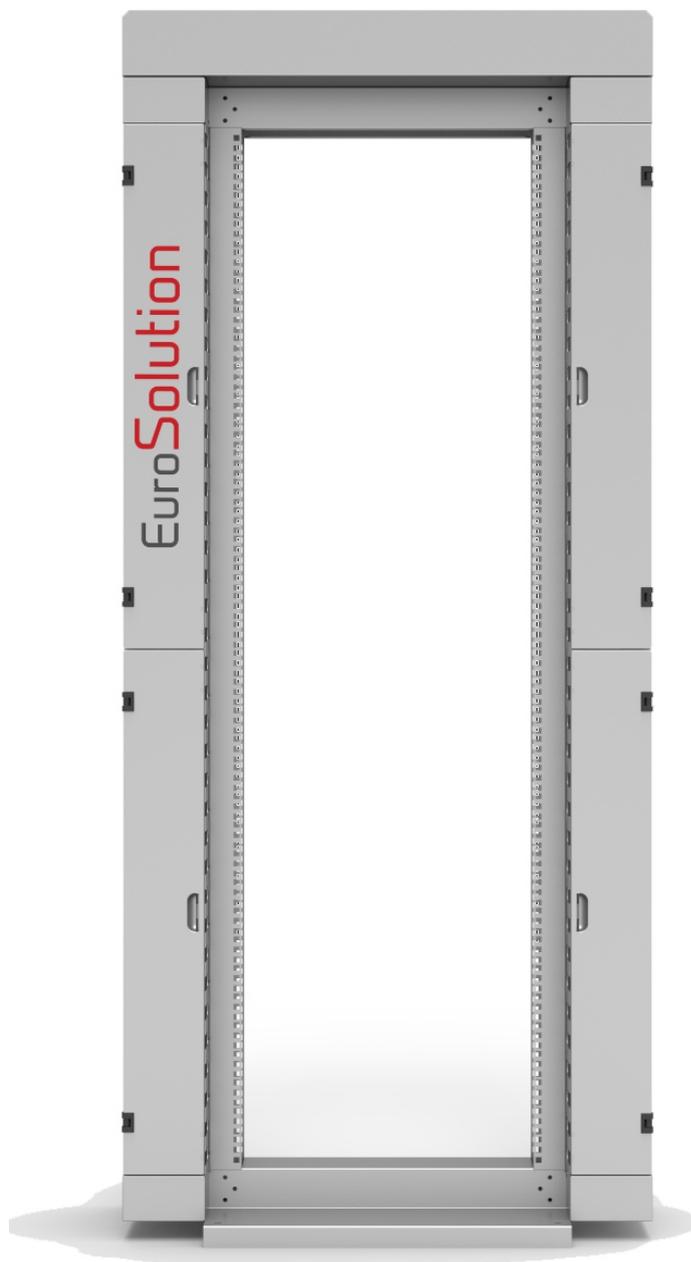

Organización y Flexibilidad